



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekeracs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------

GUMITÖMLŐK


Alacsony nyomású (préslég) víztömlő

Belső: SBR, fekete, sima

Külső: SBR, EPDM, fekete, sima

Robbanó nyomás: 30 bar

Hőmérséklet: -20 °C- tól + 80 °C-ig

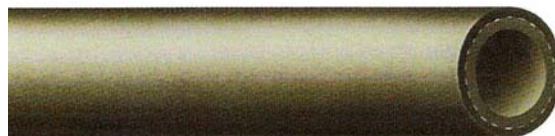

PRESS N/L 10 fekete, sima	10x15	10	100	
PRESS N/L 10 fekete, sima	13x19	10	100	
PRESS N/L 10 fekete, sima	16x23	10	100	
PRESS N/L 10 fekete, sima	19x26	10	80	
PRESS N/L 10 fekete, sima	25x33	10	50	
PRESS N/L 10 fekete, sima	30x42	10	40	
PRESS N/L 10 fekete, sima	32x44	10	40	
PRESS N/L 10 fekete, sima	38x50	10	40	
PRESS N/L 10 fekete, sima	40x50	10	40	
PRESS N/L 10 fekete, sima	50x60	10	40	
PRESS N/L 10 fekete, sima	50x64	10	40	
PRESS N/L 10 fekete, sima	60x74	10	40	
PRESS N/L 10 fekete, sima	63, 5x73, 5	10	40	
PRESS N/L 10 fekete, sima	80x96	10	40	
SEMPERIT piros	13x20	6,3	50	
SEMPERIT piros	16x23	6,3	50	
SEMPERIT piros	20x28	6,3	50	
SEMPERIT piros	25x34	6,3	50	

Préslégtömlő (kompresszor olajálló)

Belső: SBR, fekete, sima

Külső: SBR, fekete, sima

Robbanó nyomás: 60 bar

Hőmérséklet: -20 °C- tól + 80 °C-ig



PRESS N/L 20 fekete	6x13	20	50	
PRESS N/L 20 fekete	8x15	20	50	
PRESS N/L 20 fekete	10x17	20	50	
PRESS N/L 20 fekete	13x23	20	50	
PRESS N/L 20 fekete	16x26	20	40	
PRESS N/L 20 fekete	19x30	20	40	
PRESS N/L 20 fekete	25x37	20	40	
PRESS N/L 15	13x21	15	50	
PRESS N/L 15	16x25	15	40	
PRESS N/L 15	19x29	15	40	
PRESS N/L 15	25x35	15	40	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekeracs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	------------	--------------------	--------------	-----------------------

Magasnyomású víz-, és préslegtömlő

Belső: NBR/PVC, fekete, sima

Külső: PU/PVC, fekete, sima

Robbanó nyomás: 180 bar

Hőmérséklet: -20 °C- tól + 70 °C-ig



SPRYFIRE	10x19	60	100	
SPRYFIRE	13x21	60	100	
SPRYFIRE	19x31	60	60	Ft

Gumi víztömlő acélspirálerősítéssel

Belső: SBR, fekete, sima


Háló: szintetikus textilszövet és acélspirál

Külső: SBR, fekete, pólyázott

Vakuum: 0,8 bar

Robbanó nyomás: 30 bar

Hőmérséklet: -25 °C- tól + 80 °C-ig

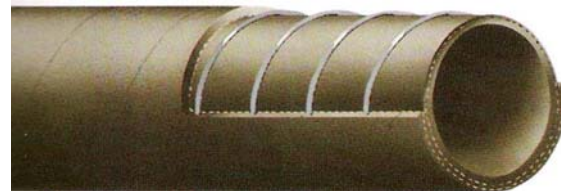

GUMMER	50x60	10	40	
GUMMER	76x90	10	25	

Üzemanyagtömlő szövetbevonattal

Belső: NBR, fekete, sima

Külső: textilbevonat, fekete

Felirat: DIN 73379

Hőmérséklet: - 40 C-tól + 80 C-ig

Ellenállóság methanollal szemben max. 15 %



BOTEX B szövetbevonattal	3,2x7	15	20	
BOTEX B szövetbevonattal	6x11	12	20	


Üzemanyagtömlő gumibe vonattal

Belső: ECO, fekete, sima

Háló: 1 textilháló

Külső: ECO, fekete, sima, ózon és időjárásálló

Hőmérséklet: -30 °C- tól + 100 °C-ig

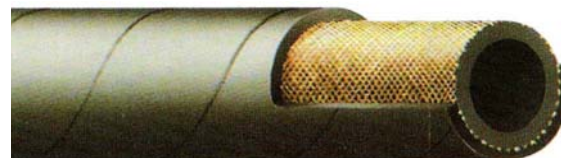

Fuel gumibe vonattal	4x9	10	15	
Fuel gumibe vonattal	5x10	10	15	
Fuel gumibe vonattal	6x13	10	15	
Fuel gumibe vonattal	7,5x14,5	10	15	
Fuel gumibe vonattal	10x16	10	15	
Fuel gumibe vonattal	19x27	10	15	
Fuel gumibe vonattal	25x33	10	10	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Üzemanyagtömlő acélszövetbevonattal

Belső: NBR, fekete, sima

Külső: horganyzott acélszövetbevonat

Olaj: 120 °C, Üzemanyag +80 °C,

préslevegő + 100 °C

Hőmérséklet: -30 °C- tól + 120 °C-ig



PANZER	6x11	15	40	
PANZER	8x13	15	40	
PANZER	10x15	15	40	
PANZER	13x19	15	40	
PANZER	16x22	10	40	
PANZER	19x24	10	40	
PANZER	25x32	10	40	

Olaj és,- üzemanyagtömlő

Belső: NBR, fekete, sima

Háló: szintetikus textilszövet

Külső: NBR/EPDM, fekete, kopásálló, antistatikus

Hőmérséklet: -25 °C- tól + 60 °C-ig

Robbanó nyomás: 30 bar



CARBOPRESS N/L 10	8X15	10	50	
CARBOPRESS N/L 10	10X17	10	50	
CARBOPRESS N/L 10	13x20	10	50	
CARBOPRESS N/L 10	15x23	10	50	
CARBOPRESS N/L 10	19x27	10	50	
CARBOPRESS N/L 10	25x35	10	50	
CARBOPRESS N/L 10	32x44	10	50	
CARBOPRESS N/L 10	38x51	10	50	
CARBOPRESS N/L 10	50x64	10	50	
CARBOPRESS N/L 10	63,5x79	10	50	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Füzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekeracs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	------------	--------------------	--------------	-----------------------

Olaj és, - üzemanyagtömlő

Belső: NBR, fekete, sima

Háló: szintetikus textilszövet

Külső: CR, fekete, kopásálló, antistatikus, önkioltó

Hőmérséklet: -30 °C- tól + 100 °C-ig rövid ideig + 120 °C

Robbanó nyomás: 60 bar



OILPRESS	6x12	20	40/20	
OILPRESS	8x14	20	40/20	
OILPRESS	10x17	20	40/20	
OILPRESS	12x19	20	40/20	
OILPRESS	16x27	20	40/20	
OILPRESS	19x27	20	40/20	
OILPRESS	25x36	20	40/20	

Üzemanyaglefejtő tömlő acélspirállal


Belső: NBR, fekete, sima

Háló: szövetbetét és acélspirál

Külső: NBR/ SBR, fekete, sima

Hőmérséklet: -20 °C- tól + 70 °C-ig

Robbanó nyomás: 30 bar

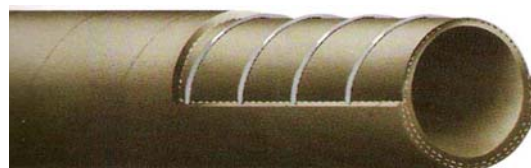

CARBURITE	50x60	10	40/20	
CARBURITE	75x87	10	40/20	
CARBURITE	100x114	10	40/20	

Vegyszerálló tömlő acélspirállal

Belső: speciális elasztomer keverék, fekete, sima


lvóvízre alkalmas, elektromosan vezetőképes

Háló: szintetikus szövet acélspirál

Külső: CR, fekete, sima, olaj –és zsírálló

Hőmérséklet: -30 °C- tól + 100 °C-ig rövid ideig +120 °C

Robbanó nyomás: 3x túlbiztosítás

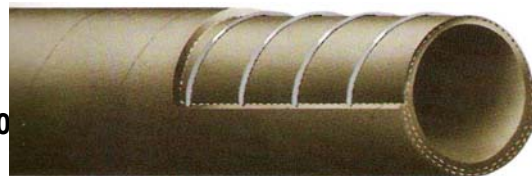

SZUPERMASTER UPE	19x31		40/20	
SZUPERMASTER UPE	25x37		40/20	
SZUPERMASTER UPE	32x42		40/20	
SZUPERMASTER UPE	38x51		40/20	
SZUPERMASTER UPE	50x66		40/20	
SZUPERMASTER CON UPE	19x31		40/20	
SZUPERMASTER CON UPE	25x37		40/20	
SZUPERMASTER CON UPE	32x44		40/20	
SZUPERMASTER CON UPE	38x51		40/20	
SZUPERMASTER CON UPE	50x66		40/20	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Hűtő,- forróvíztömlő

Belső: EPDM, fekete, sima

Külső: EPDM, fekete, sima

Hőmérséklet: -40 °C- tól + 120 °C-ig

Robbanó nyomás: 60 bar



JUMBO +120 °C-ig	13x20	20	40	
JUMBO +120 °C-ig	19x27	20	40	
JUMBO +120 °C-ig	25x34	20	40	

Belső: EPDM, fekete, sima

Külső: EPDM, fekete, pólyázott kivitel,
pirosjelölőcsíkkal

Hőmérséklet: -30 °C- tól + 100 °C-ig

Robbanó nyomás: 60 bar



RADIOR +100 °C-ig	32x39	3	40	
RADIOR +100 °C-ig	35x42	3	40	
RADIOR +100 °C-ig	38x45	3	40	
RADIOR +100 °C-ig	40x47	3	40	
RADIOR +100 °C-ig	45x53	3	40	
RADIOR +100 °C-ig	50x59	3	40	
RADIOR +100 °C-ig	60x70	3	40	
RADIOR +100 °C-ig	10x16	10	40	
RADIOR +100 °C-ig	12x18	10	40	
RADIOR +100 °C-ig	16x23	10	40	
RADIOR +120° C-ig	13x19	20	40	
RADIOR +120 °C-ig	18x27	20	40	
RADIOR +120 °C-ig	25x34	20	40	

Gőztömlő


Belső: EPDM, fekete, sima

Háló: szintetikus nyílonszövet

Külső: EPDM, fekete, pólyázott kivitel,

Hőmérséklet: -40 °C- tól + 164 °C-ig

Robbanó nyomás: 50 bar 20 °C-on

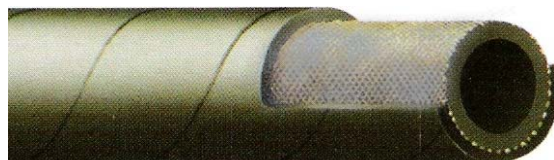

VAPORCORD + 164 °C-ig	13x24	7	40	
VAPORCORD + 164 °C-ig	15x26	7	40	
VAPORCORD + 164 °C-ig	19x33	7	40	
VAPORCORD + 164° C-ig	25x39	7	40	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	------------	--------------------	-------------	-----------------------

Gőztömlő

Belső: EPDM, fekete, sima, antistatikus

Háló: nagy szilárdságú fémszövet

Külső: EPDM, fekete, antistatikus, kopásálló,

Öregedés- és időjárásálló

Hőmérséklet: -40 °C- tól + 206 °C-ig, rövid ideig 206 °C

Robbanó nyomás: 170 bar 20 °C-on



VIGOR + 206°C- ig	13x25	17	40	
VIGOR + 206 °C-ig	16x30	17	40	
VIGOR + 206 °C-ig	19x32	17	40	
VIGOR + 206 °C-ig	25x38	17	40	
VIGOR + 206 °C-ig	32x46	17	40	

Benzinkút- tömlő

Belső: EPDM, fekete, sima

Háló: szintetikus textilszövet 2 keresztfonatú rézszállal

Külső: szintetikus gumi, fekete, sima

Hőmérséklet: -25 °C- tól + 60 °C-ig

Robbanó nyomás: 45 bar



CARBOPRESS D	15x25	16	80	
CARBOPRESS D	19x21	16	50	
CARBOPRESS D	25x38	16	50	

Betonszóró és habarcsszállító tömlő

Belső: NR, fekete, sima, elektromosan vezetőképes $R < 10^6$ Ohm

Külső: NR/SBR, fekete, pólyázott kivitel, elektromosan vezetőképes $R < 10^6$ Ohm

Hőmérséklet: -25 °C- tól + 80 °C-ig

Robbanó nyomás: 120 bar



BETONCORD	25x37	40	40	
BETONCORD	35x48	40	40	
BETONCORD	50x68	40	40	



Szemes Tömítéstechnika Kft.


8184 Füzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Homokszóró tömlő

Belső: NR/BR, fekete, sima,
Háló: szintetikus textilszövet
Külső: SBR, fekete,
elektromosan vezetőképes $R < 10^6$ Ohm
Hőmérséklet: -30 °C- től + 80 °C-ig
Robbanó nyomás: 40 bar

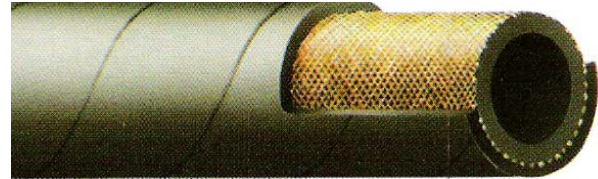

LIBECCIO	13x27	10	40	
LIBECCIO	19X33	10	40	
LIBECCIO	25X39	10	40	
LIBECCIO	32X48	10	40	

Üzemanyagtömlő hőálló

Belső: NBR, fekete, sima
Külső: NBR, fekete, sima, olaj és időjárásálló
Hőmérséklet: -25 °C- től + 120 °C-ig
Robbanó nyomás: 30 bar

CARBOPRESS SAE J 200	6X13	10	40	
CARBOPRESS SAE J 200	8X14	10	40	
CARBOPRESS SAE J 200	10X16	10	40	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Autogén hegesztő tömlő EN 559

Belső: SBR, fekete, sima

Külső: SBR, sima

Hőmérséklet: -20 °C- tól +80 °C-ig



Oxigén (kék)	6x13	20	40	
Oxigén (kék)	8x15	20	40	
Oxigén (kék)	10x17	20	40	
Acetilén (piros)	6x13	20	40	
Acetilén (piros)	8x15	20	40	
Acetilén (piros)	9x16	20	40	
Acetilén (piros)	10x17	20	40	

PB gáztömlő

Belső: speciális elasztométer, fekete, sima

Külső: speciális elasztométer, narancs, sima, öregedésgátló

Hőmérséklet: -20 °C- tól +70 °C-ig

Robbanó nyomás: 3x –os túlbiztosítás



DIN DVGW	6,3x13,3	20	40	
DIN DVGW	9,5x16,5	20	40	
PRE S B EN 559	10x17	20	50	

Hegesztő ikertömlő EN 559

Belső: SBR, fekete, sima

Külső: SBR, kék (oxigén), piros (acetilén), sima

Hőmérséklet: -20 °C- tól +80 °C-ig




BIPRESS	6x5/9x3,5	20	40	
---------	-----------	----	----	--

Szilikontömlő

Keménység: 60 shore A

Szín: áttetsző

Hőmérséklet: -60 °C- tól +200 °C-ig



SILICONE	3x6		50	
SILICONE	4x6		50	
SILICONE	6x9		50	
SILICONE	8x12		50	
SILICONE	10x14		50	
SILICONE	12x17		50	
SILICONE	20x24		50	
SILICONE szöveterősítéssel	8x12		50	
SILICONE szöveterősítéssel	20x26		50	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

MŰANYAGTÖMLŐK

PVC préslégtömlő

Belső: PVC, fekete, sima

Háló: szövetbetét

Külső: PVC, sima, kopásálló, időjárás- és ózonálló

Hőmérséklet: -15 °C- től +65 °C-ig




AIR 20	10x17	20	25	
AIR 20	12x21	20	25	
AIR 20	19x26,	20	25	

PVC spiráltömlő szennyvízre

Szín: szürke

Vákuum: 7 m vízoszlop

Hőmérséklet: -15 °C- től +65 °C-ig

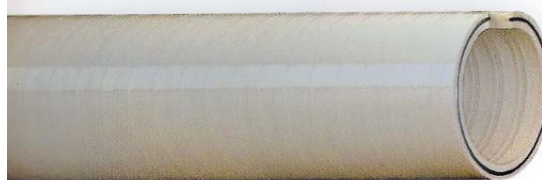

DURA	100	4	25	
DURA	110	3	25	
DURA	125	2,5	25	
DURA	150	2	25	

PVC spiráltömlő levegőre

Szín: sötétszürke vagy világosszürke

Hőmérséklet: -10 °C- től +60 °C-ig

Alkalmos levegő, gáz, por, hab, füst, szállítására
Illetve textilszálak, fűrészpor elszívására.

Használatos ventilátorok és klímaberendezések
tömlőjeként is.



		Vákuum		
EOLO N/L	16	0,4	20	
EOLO N/L	20	0,4	20	
EOLO N/L	25	0,4	20	
EOLO N/L	35	0,4	30	
EOLO N/L	40	0,35	30	
EOLO N/L	50	0,35	50	
EOLO N/L	60	0,3	50	
OREGON	75	0,4	50	
OREGON	80	0,4	30	
OREGON	100	0,4	30	
OREGON	110	0,4	10	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

PVC tömlő acélspirál erősítéssel folyadékokhoz

Szín: sötétszürke vagy világosszürke

Hőmérséklet: -10 °C- tól +60 °C-ig

Vakuum: 0,9 bar, belső 50 mm-től 0,8 bar

Rugalmas és robusztus PVC- tömlő beágyazott acél-
Spirál erősítéssel, kívül-belül sima, időjárásálló.



PLUTONE	12x18,2	12	60	
PLUTONE	16x22,8	12	60	
PLUTONE	20x27	10	60	
PLUTONE	25x33,4	9	60	
PLUTONE	32x41,2	8	60	
PLUTONE	38x47	7	30	
PLUTONE	40x50	6	30	
PLUTONE	50x60,8	6	30	
PLUTONE	60x71	5	30	

PVC veszélyesanyagtömlő

Belső: PVC, fekete, sima

Külső: PVC, sima, kopásálló, időjárás-és ózonálló

Hőmérséklet: -15 °C- tól +65 °C-ig



Profilair (beige)	9x15	20	50/25	
Profilair (beige)	13x19	20	50/25	
Profilair (beige)	19x27	20	50/25	
Profilair (beige)	25x34	20	50/25	
Profilair (kék)	8x14,5	40	100/50/25	
Profilair (kék)	10x17	40	100/50/25	
Profilair (kék)	12x20	40	100/50/25	
Profilair (kék)	19x28	40	100/50/25	

Polietilén pneumatika tömlő

Hőmérséklet: -10 °C- tól +40 °C-ig

Szín: kék, fehér

PE kék , élelmiszeripari	4x6	10	25	
PE kék , élelmiszeripari	6x8	10	25	
PE fehér, ipari natúr	4x6	15	25	
PE fehér, ipari natúr	6x8	10	25	
PE fehér, ipari natúr	8x10	6	25	
PE fehér, ipari natúr	10x12	3	25	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Füzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Polyurethan spiráltömlő PVC-be ágyazott acélspirál erősítéssel

Szín: áttetsző

Hőmérséklet: -40 °C- tól +100 °C-ig

Rendkívül jól ellenáll az oldószereknek és

Olajgőzöknek, élelmiszer- és kopásálló

Kivitel, 4x kopásállóbb, mint a PVC.



SZUPERFLEX	40	1,4	15	
SZUPERFLEX	50	1,3	15	
SZUPERFLEX	60	1,3	15	
SZUPERFLEX	70	0,8	15	
SZUPERFLEX	80	0,8	15	
SZUPERFLEX	90	0,8	15	
SZUPERFLEX	100	0,6	15	
SZUPERFLEX	110	0,6	15	
SZUPERFLEX	120	0,6	15	
SZUPERFLEX	125	0,4	10	
SZUPERFLEX	140	0,25	10	
SZUPERFLEX	150	0,25	10	
SZUPERFLEX	160	0,25	10	
SZUPERFLEX	180	0,25	10	
SZUPERFLEX	203	0,25	10	
SZUPERFLEX	254	0,25	10	
SZUPERFLEX	305	0,25	10	

PVC spiráltömlő levegőre

Vákuum 23 +/-2 C- nál (30 %) 500 mbar

Hőmérséklet -10 C- tól +60 C- ig

Szín: fehér

Szlovák gyártmány



OREDA	16		25	
OREDA	20		25	
OREDA	25		25	
OREDA	32		25	
OREDA	36		25	
OREDA	40		25	
OREDA	46		25	
OREDA	50		25	
OREDA	60		25	
OREDA	72		25	
OREDA	80		25	
OREDA	100		25	
OREDA	110		25	
OREDA	160		20	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Teflontömlő

Belső: PTFE, fehér, sima (varrat nélkül extrudált)

Külső: sima/ saválló acélszövetháló AISI 304 szerint

Hőmérséklet: -40 °C- től +260 °C-ig

PTFE sima falú, fehér	4x6	20	50	
PTFE sima falú, fehér	6x8	14	50	
PTFE sima falú, fehér	8x10	11	50	
PTFE sima falú, fehér	10x12	9	50	
sima falú, fehér, 1x saváll.acélfonattal	DN6-1/4 "	190	változó	
sima falú, fehér, 1x saváll.acélfonattal	DN8-5/16 "	160	változó	
sima falú, fehér, 1x saváll.acélfonattal	DN10-3/8 "	150	változó	
sima falú, fehér, 1x saváll.acélfonattal	DN13-1/2"	125	változó	
sima falú, fehér, 1x saváll.acélfonattal	DN16-5/8"	115	változó	
sima falú, fehér, 1x saváll.acélfonattal	DN19-3/4"	90	változó	
sima falú, fehér, 1x saváll.acélfonattal	DN25-1"	70	változó	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Füzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Élelmiszeripari tömlők

Áttetsző PVC tömlő szövetbetétel

Robbanó nyomás: 3x túlbiztosítás
Hőmérséklet: -15 °C- tól +65 °C-ig
Szín: áttetsző, piros vagy kék
francia gyártmány



FILCLAIR AL	4x8	20	50	
FILCLAIR AL	6X12	20	50	
FILCLAIR AL	8X14	20	50	
FILCLAIR AL	9X15	20	50	
FILCLAIR AL	10X16	20	50	
FILCLAIR AL	12X18	15	50	
FILCLAIR AL	13X20	20	50	
FILCLAIR AL	16x22	14	50	
FILCLAIR AL	19x26	14	50	
FILCLAIR AL	25X33	14	25	
FILCLAIR AL	30x39	8	25	
FILCLAIR AL	32x42	12	50	
FILCLAIR AL	38x48	10	50	
FILCLAIR AL	40x51	7	50	
FILCLAIR AL	50x60	6	50	
FILCLAIR AL	52x62	7	50	

Üvegtiszta PVC tömlő szövetbetét nélkül

Felépítés: PVC, átlátszó, sima, mérsékelt olajáll.
Hőmérséklet: -15 °C- tól +60 °C-ig
Szín: üvegtiszta
francia gyártmány



GEMMAPLAST	4x6		100/50/25	
GEMMAPLAST	5x8		100/50/25	
GEMMAPLAST	6x8		100/50/25	
GEMMAPLAST	6x9		100/50/25	
GEMMAPLAST	8x11		50/25	
GEMMAPLAST	8x12		50/25	
GEMMAPLAST	10x14		50/25	
GEMMAPLAST	12x16		50/25	
GEMMAPLAST	16x20		50/25	
GEMMAPLAST	20x24		50/25	
GEMMAPLAST	25x31		25	
GEMMAPLAST	32x40		25	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Élelmiszeripari tömlők

PVC spiráltömlő vízre (egészségügy részére hivatalosan jóváhagyva)

Szín: piros spirállal áttetsző

Vákuum: 0,7 bar

Hőmérséklet: -10 °C- től +60 °C-ig

francia gyártmány

Meghibás.
Nyomás
MPa



Baccus	20x28	4,4	25	
Baccus	25x34	4	25	
Baccus	32x41	4	25	
Baccus	38x47	3,6	25	
Baccus	40x 49	3,6	25	
Baccus	50x60	3,2	25	
Baccus	60x71	2,8	25	
Baccus	72x83	2	25	
Baccus	80x92	2	25	
Baccus	90x103	1,8	25	
Baccus	110x113	1,6	25	

PVC spiráltömlő vízre (egészségügy részére hivatalosan jóváhagyva)

Hőmérséklet -10 °C- től +60 °C- ig

Szín: áttetsző, fehér PVC spirálerősítéssel
szlovák gyártmány

Meghibás.
Nyomás
MPa

OPAL S 12	20	3	25	
OPAL S 12	25	2,7	25	
OPAL S 12	32	2,7	25	
OPAL S 12	38	2,4	25	
OPAL S 12	40	2,4	25	
OPAL S 12	50	2,1	25	
OPAL S 12	60	1,8	25	
OPAL S 12	63	1,65	25	
OPAL S 12	72	1,5	25	
OPAL S 12	80	1,4	25	
OPAL S 12	90	1,2	25	
OPAL S 12	100	1,2	25	
OPAL S 12	110	1,1	25	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

PVC tömlő szövetbetéttel (egészségügy részére hivatalosan jóváhagyva)

Robbanó nyomás 40 bar

Hőmérséklet -5 °C- tól +40 °C- ig

Szlovák gyártmány




FOOD in 3 M 3,30	6x2	20	25/50	
FOOD in 3 M 3,30	8x2	20	25/50	
FOOD in 3 M 3,30	10x2	20	25/50	
FOOD in 3 M 3,30	12x2	20	25/50	
FOOD in 3 M 3,30	16x2	20	25/50	
FOOD in 3 M 3,30	19x2	20	25/50	
FOOD in 3 M 3,30	25x2	20	25/50	

PVC tömlő szövetbetét nélkül (egészségügy részére hivatalosan jóváhagyva)

Robbanó nyomás 8 bar

Hőmérséklet -5 °C- tól +40 °C- ig

Szlovák gyártmány

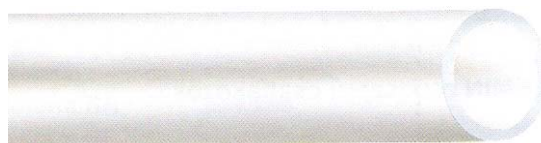

FOOD in 3 M 1,30	8x2	4	25/50	
FOOD in 3 M 1,30	10x2	4	25/50	
FOOD in 3 M 1,30	12x2	4	25/50	
FOOD in 3 M 1,30	16x2	4	25/50	
FOOD in 3 M 1,30	20x2	4	25/50	
FOOD in 3 M 1,30	25x2	4	25/50	
FOOD in 3 M 1,30	30x2	4	25/50	

Bortömlők

PRE S B borfejtőcső (piros)	6x10	10	50	
PRE S B borfejtőcső (piros)	8x12	10	50	
PRE S B borfejtőcső (piros)	12x14	10	50	
PRE S B (kívül piros, belül fehér)	25x34	10	50	
PRE S B borfejtőcső (piros)	32x43	10	50	
PRE S B borfejtőcső (piros)	40x54	10	50	
PRE S B borfejtőcső (piros)	50x68	10	50	
PRE S B borfejtőcső (piros)	65x86	10	50	

Silótömlők

silótömlő acélspirállal	50x64	10	40/20	
silótömlő acélspirállal	75x90	6	40/20	
silótömlő spirál nélkül	76x94	10	40/20	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekeracs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------


Tejipari tömlők

Belső: NR, világos, sima, élelmiszeripari
Háló: szintetikus textilszövet és acélspirál
Külső: szintetikus elasztomer, kék, kopás-
És időjárásálló

Robbanó nyomás: 30 bar

Vaakum: 0,8 bar

Hőmérséklet: - 15 °C- tól + 70 °C-ig, gőzzel sterilizálható rövid ideig + 120 °C-ig

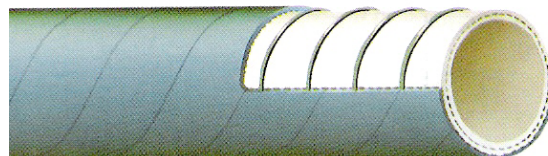

MILKCORD SP	40x52	10	40	
MILKCORD SP	50x63	10	40	
MILKCORD SP	63x79	10	40	

Univerzális felhasználású tömlő

Belső: EPDM, fekete, sima

Külső: EPDM, zöld, vagy sárga, sima

Repezési nyomás: Zöld: 40 bar

Sárga 60 bar

Hőállóság: -40 oC- tól+ 110°C- ig

rövid ideig + 130 °C -ig



Python zöld	13x20	10	40/20	
Python zöld	19x27	10	40/20	
Python sárga	10x20	15	40/20	
Python sárga	13x23	15	40/20	
Python sárga	19x30	15	40/20	



Szemes Tömítéstechnika Kft.

8184 Fűzfőgyártelep Pf 19.
Tel/fax: +36 88 450 200
Ügyintéző: Szemes Mónika
Mobil:+36 20 339 27 53



termék	méret (mm)	üzemi nyomás (bar)	tekercs (m)	Nettó egys. ár (Ft/m)
--------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Locsoló tömlők

PVC tömlő szövetbetéttel

Szín: fekete- zöld; átlátszó zöld; sárga-fehér; átlátszó

Vákuum: 0,7 bar

Hőmérséklet: -10 °C- tól +60 °C-ig

Magyar gyártmány

Variant (zöld- fekete)	12,5x18,5		25	
Variant (zöld- fekete)	19x26		25	
Variant (zöld- fekete)	25x33		25	
Variant (zöld- fekete)	32x 36		25	
Prima (átlátszó zöld)	12,5x18,5		25	
Prima (átlátszó zöld)	19x26		25	
Prima (átlátszó zöld)	25x33		25	
Diamond extra (átlátszó)	8x14		25	
Diamond extra (átlátszó)	10x16		25	
Diamond extra (átlátszó)	12,5x18,5		25	
Diamond extra (átlátszó)	19x26		25	
Diamond extra (átlátszó)	25x33		25	
Master cord (sárga- fehér) tekeredésmentes	12,5x18,5		25	
Master cord (sárga- fehér) tekeredésmentes	19x26		25	
Master cord (sárga- fehér) tekeredésmentes	25x33		25	
Master cord (sárga- fehér) tekeredésmentes	32x 36		25	

PVC zöld bordás átfolyó

Szín: zöld

Vákuum: 0,7 bar

Hőmérséklet: -10 °C- tól +60 °C-ig

Magyar gyártmány

Green cord	12,5x18,5		25	
Green cord	19x26		25	
Green cord	25x33		25	